



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE MARCOS TEXTILES


## ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

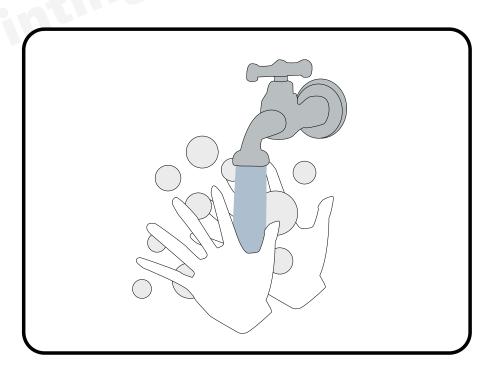


Lavarse las manos para no dejar ninguna mancha en la tela.

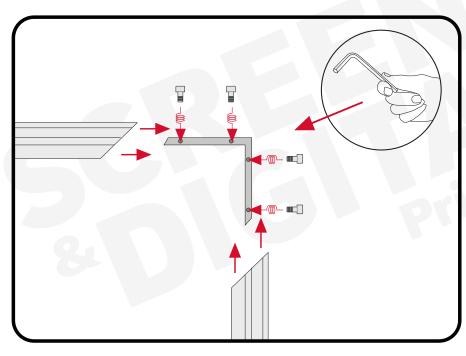


Colocar las escuadras de las esquinas.

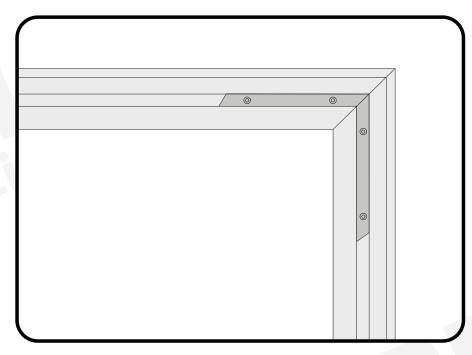


Apretar con las escuadras de cada esquina para crear el marco. Es necesario llave allen.

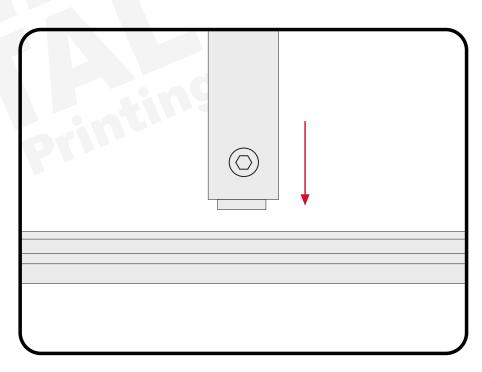


En caso de llevar barras estabilizadoras, se ponen las barras cada máximo 2 metros, apretando los tornillos de arriba y abajo.

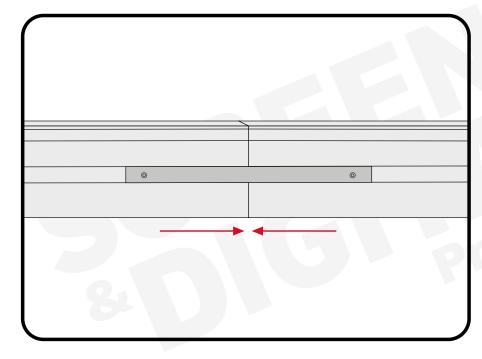


En caso de llevar barras unidas, colocar pieza de unión y apretar.

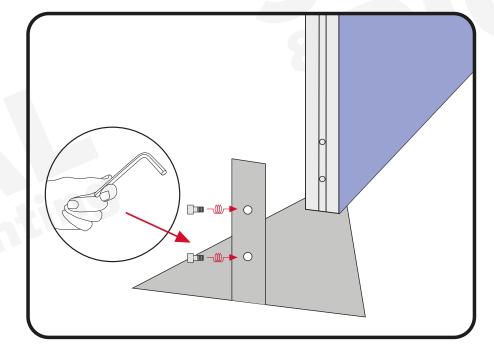

Colocar las bases como en la figura. Para los pies se precisa llave allen.

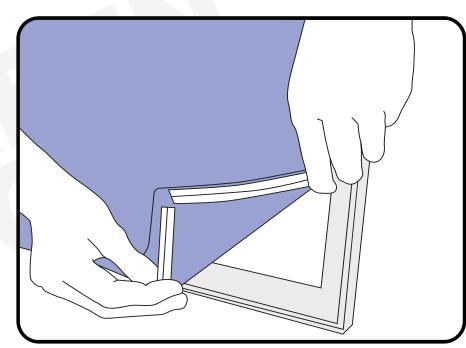

A continuación, se introduce el perímetro siliconado de la tela en las ranuras exteriores perimetrales del perfil del marco, asegurando primero las cuatro esquinas.

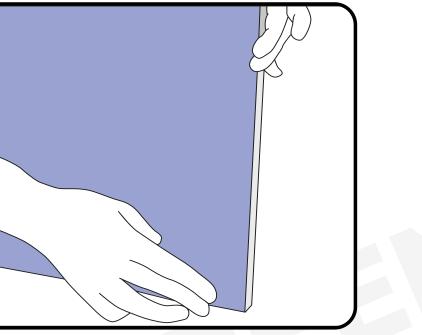

Por último, se introducen las partes restastantes de la silicona, desde el centro para no formar arrugas.

