



Publicidad y Bandejas





**SCREEN  
& DIGITAL**  
Printing

C/ Oro 33-35, Pol. Ind. Sur  
Colmenar Viejo (Madrid)

flags@screen-digital.com  
+34 918 457 411

## INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN EN HORMIGÓN Y MONTAJE

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

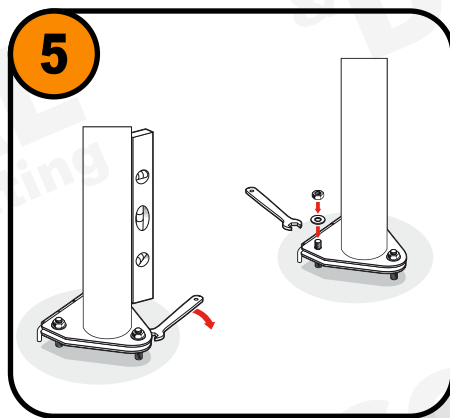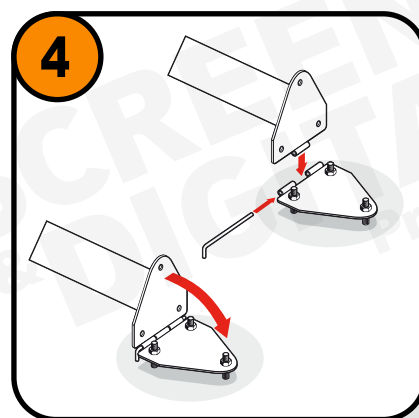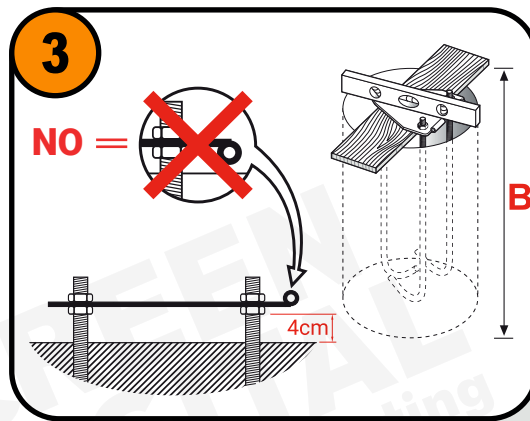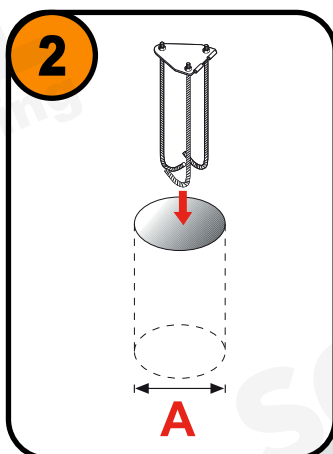

## MANTENIMIENTO



Todos nuestros mástiles vienen suministrados con una superficie lisa, pulida, brillante y resistente a la suciedad, que en condiciones normales se conserva durante varios años. No obstante, si el mástil está sometido a grandes agentes externos como pueden ser la contaminación del tráfico, el humo o cualquier fuente de polución, bastará con lavarlo con agua caliente y jabón, y un trapo o una esponja. Pasados unos años es aconsejable aplicarle una fina capa de cera, con la que conservará su resistencia a la suciedad y su lustre original.

## ANCHURA Y PROFUNDIDAD DEL HORMIGONADO

|                   |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura del mástil | Anchora                                                                               | Profundidad                                                                           |
| 6-8 m             | 40x40 cm                                                                              | 80 cm                                                                                 |
| 9 m               | 50x50 cm                                                                              | 90 cm                                                                                 |
| 10 m              | 50x50 cm                                                                              | 100 cm                                                                                |
| 12 m              | 60x60 cm                                                                              | 120 cm                                                                                |

Si el terreno no es consistente y está muy suelto (Tierra, Arena, Grava, Escombros, etc...) el HUECO ha de ser mínimo de 20cm más ancho en A y B.